



شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان  
وابسته به شرکت تراکتورسازی ایران

# KADIA

AT 60

## باری تک کابین



شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان  
وابسته به شرکت تراکتورسازی ایران

کارخانه: تبریز، جاده سردرود، مجتمع کارخانجات تراکتورسازی ایران  
امور فروش: ۴۱۱-۴۴۵۹۵۴، دورنگار: ۴۱۱-۴۴۶۰۱۰۰  
مصدوق پستی: ۱۷۶-۵۳۶۱۶، کدپستی: ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۵

A D V M C O



- کابین راننده تاشو
- طراحی ارگونومیک کابین و جدار بودن فضای داخلی
- تسلط کامل راننده به جاده و میدان دید زیاد آینه ها




- سیستم پیشرفته پاشش سوخت Bosch با تکنولوژی Common rail
- پدال گاز الکترونیکی
- مصرف سوخت پائین ناشی از تکنولوژی مدیریت الکترونیکی سیستم Common rail موتور

- قوای محرکه طرح IVECO - مدل موتور Sofim
- سیستم مدیریت الکترونیکی موتور
- موتور سبب با استاندارد آلایندگی EuroIII
- عیب یابی موتور توسط دستگاه دیاگ
- دارای گرمکن سوخت



- محورهای عقب و جلو با کیفیت و بادوام ساخت ایران (شرکت تولید محور خودرو)
- گیربکس IVECO مدل 2826.5 با قابلیت نصب بغل گیربکس (PTO)
- ترمز دستی پر قدرت نصب شده در خروجی گیربکس
- قدرت مانور و فرمان پذیری بسیار بالا با فرمان هیدرولیکی قابل تنظیم
- سیستم ایمنی ترمز ضد قفل (ABS) شرکت WABCO آلمان

■ تصاویر ممکن است شامل برخی قطعات انتخابی باشد .

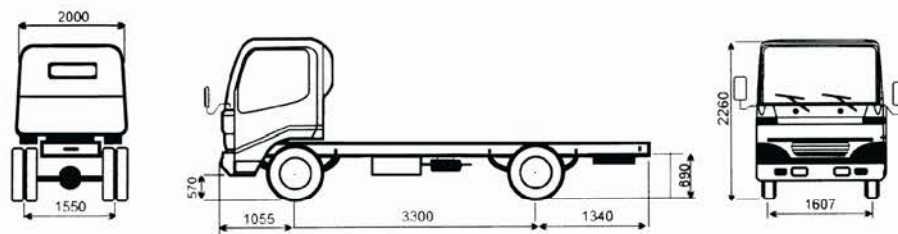

**SPECIFICATIONS**

Model		AT 60		مدل
Type		Single Cab - Cargo Truck / باری تک کابین		نوع
DIMENSION & WEIGHTS				ابعاد و اوزان
Overall dimensions (mm)	Length	5695	طول	ابعاد کلی (میلی متر)
	Width	2000	عرض	
	Height	2260	ارتفاع	
Wheelbase (mm)	3300	فاصله محورها (میلی متر)		
Tread (mm)	1607(front),1550(rear)	فاصله عرضی چرخهای جلو و عقب (میلی متر)		
Curb vehicle weight (kg)	2390	وزن خالص خودرو (کیلوگرم)		
Gross vehicle weight (kg)	6000	وزن نا خالص (کیلوگرم)		
ENGINE				موتور
Model		IVECO Design-SOFIM 8140.43S		مدل
Type		Diesel, 4-cylinder, in line, water-cooled, Common rail,direct injection دیزل چهار سیلندر خطی، خنک شونده با مایع کاری، ریل مشترک، پاشش مستقیم		نوع
Bore & stroke (mm)	94.4x100	قطر و کورس سیلندر (میلی متر)		
Displacement (cm3)	2798	حجم موتور (سانتی مترمکعب)		
Compression ratio	18.5:1	نسبت تراکم		
Max. power (Kw/rpm)	92/3600	حداکثر قدرت (کیلو وات/دور در دقیقه)		
Max. torque (N.m/rpm)	285/1800	حداکثر گشتاور (نیوتن متر/دور در دقیقه)		
Emission Standard	EuroIII	استاندارد آلایندگی		
Electrical				سیستم برق
Battery	150 Ah,12V	باتری		
Alternator	120 A,14V	دینام		
DRIVE TRAIN				سیستم انتقال قدرت
Clutch	Hydraulic, single plate, dry type diaphragm spring/ تک صفحه ای خشک، یک پلاک، فنر دیافراگم	کلیچ		
Gearbox	IVECO-5 speed manual/ ۵سرعت جلو + دنده عقب	گیربکس		
CHASSIS				شاسی
Frame	Ladder shaped, 1 section/ نردبانی	فریم		
Suspension, front/rear	Leaf springs/ فنر تخت	فنر بندی جلو/عقب		
Shock absorber, front/rear	hydraulic shock absorbers/ کمک فنر هیدرولیکی	کمک فنر جلو/عقب		
Steering	Power steering/ هیدرومکانیکی	فرمان		
Brake	Type	Dual circuit, hydraulic with vacuum assist, ABS system دو مداره هیدرولیکی با تقویت بوسترخفا و سیستم ضد قفل	نوع	ترمز
	Front / Rear	Drums کفشکی	جلو/عقب	
Min. turning radius (mm)	4000	کمترین شعاع چرخش (میلی متر)		
Tires	8.25 -16	تایرها		
Fuel consumption in full load at road(100km)		11.5 lit	مصرف سوخت به ازای هر 100 کیلومتر در شرایط جاده و بار کامل	
MAIN EQUIPMENT	Cabin tilting mechanism	●	Wood grain dashboard	▲
	AM,FM/CD stereo	●	Sun visors	●
	Recording equipment	●	Power windows	▲
	Tilting & telescopic steering column	●	Cold A/C	●
	Front fog lamps	●	warm A/C	●
	Engine tachometer	●	Power steering	●
Radial tires	▲			▲ optional ● standard

■ حق تغییر مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی برای شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان محفوظ می باشد .