



شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان  
وابسته به شرکت تراکتورسازی ایران

**KADIA**  
**AT 60.T**

کامیون کمپرسی ۶ تن



شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان  
وابسته به شرکت تراکتورسازی ایران

کارخانه : تبریز - جاده سردرود ، مجتمع کارخانجات تراکتورسازی ایران  
امور فروش : ۴۱۱-۴۴۵۹۵۴ - دورنگار : ۴۱۱-۴۲۶۰۱۰۰  
مسئول پستی : ۱۷۶-۵۳۶۱۶ - کدپستی : ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۵

A D V M C O



- کابین راننده تاشو
- طراحی ارگونومیک کابین و جدار بودن فضای داخلی
- تسلط کامل راننده به جاده و میدان دید زیاد آینه ها
- بغل گیربکس ( PTO ) با عملگر خلا.
- کوپلاژ پمپ هیدرولیک بصورت فلانچی ( بدون میل گاردان )




- سیستم پیشرفته پاشش سوخت Bosch با تکنولوژی Common rail
- پدال گاز الکترونیکی
- مصرف سوخت پائین ناشی از تکنولوژی مدیریت الکترونیکی سیستم موتور Common rail

- قوای محرکه طرح IVECO - مدل موتور Sofim
- سیستم مدیریت الکترونیکی موتور
- موتور سبک با استاندارد آلایندگی EuroIII
- عیب یابی موتور توسط دستگاه دیاگ
- دارای گرمکن سوخت



- محورهای عقب و جلو با کیفیت و بادوام ساخت ایران (شرکت تولید محور خودرو)
- گیربکس IVECO مدل 2826.5 با قابلیت نصب بغل گیربکس (PTO)
- ترمز دستی پر قدرت نصب شده در خروجی گیربکس
- قدرت مانور و فرمان پذیری بسیار بالا با فرمان هیدرولیکی قابل تنظیم
- سیستم ایمنی ترمز ضد قفل ( ABS ) شرکت WABCO آلمان

تصاویر ممکن است شامل برخی قطعات انتخابی باشد.

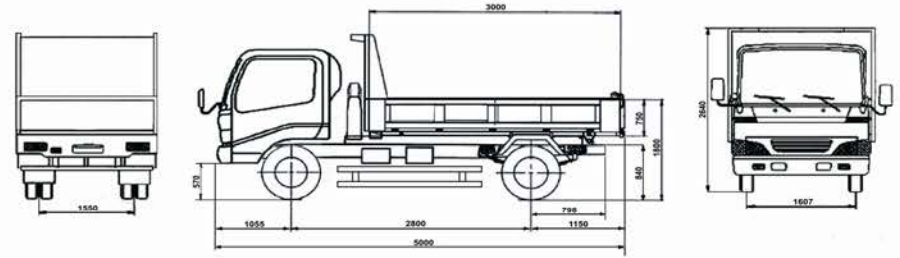

**SPECIFICATIONS**

Model		AT 60.T		مدل
Type		Single Cab-Tipper / کامیون تک کابین / Tipper		نوع
Cargo Application		کامیون / کامیون		کاربری
<b>DIMENSION &amp; WEIGHTS</b>				
ابعاد و اوزان				
Overall dimensions (mm)	Length	5000	طول	ابعاد کلی (میلی متر)
	Width	2000	عرض	
	Height	2640	ارتفاع	
Wheelbase (mm)		2800	فاصله محورها (میلی متر)	
Tread (mm)		1607(front),1550(rear)	فاصله عرضی چرخهای جلو و عقب (میلی متر)	
Cargo deck (inside) (mm)	Length	3000	طول	ابعاد بارگیری (میلی متر)
	Width	2010	عرض	
Curb vehicle weight (kg)		3650	وزن خالص خودرو کامیون (کیلوگرم)	
Gross vehicle weight (kg)		6000	وزن نا خالص (کیلوگرم)	
<b>ENGINE</b>				
موتور				
Model		IVECO Design-SOFIM 8140.435		مدل
Type		Diesel, 4-cylinder, in line, water-cooled, Common rail,direct injection دیزل چهار سیلندر خطی خنک شونده با مایع خنک کاری ریل مشترک پاشش مستقیم		نوع
Bore & stroke (mm)		94.4x100	قطر و کورس سیلندر (میلی متر)	
Displacement (cm3)		2798	حجم موتور (سانتی متر مکعب)	
Compression ratio		18.5:1	نسبت تراکم	
Max. power (Kw/rpm)		92/3600	حداکثر قدرت (کیلو وات/دور در دقیقه)	
Max. torque (N.m/rpm)		285/1800	حداکثر گشتاور (نیوتن متر/دور در دقیقه)	
Emission Standard		EuroIII		استاندارد آلایندگی
<b>Electrical</b>				
سیستم برق				
Battery		150 Ah,12V		باتری
Alternator		120 A,14V		دینام
<b>DRIVE TRAIN</b>				
سیستم انتقال قدرت				
Clutch		Hydraulic, single plate, dry type diaphragm spring/ تک صفحه ای خشک / دنده عقب / IVECO-5 speed manual		کلاچ
Gearbox		IVECO-5 speed manual/ دنده عقب / IVECO-5 speed manual		گیربکس
<b>CHASSIS</b>				
شاسی				
Frame		Ladder shaped, ] section/ نردبانی / فدر بند		فریم
Suspension, front/rear		Leaf springs/ فنر تخت/ فنر هیدرولیکی/ کمک فدر هیدرولیکی		فدر بندی جلو/عقب
Shock absorber, front/rear		hydraulic shock absorbers/ کمک فدر هیدرولیکی		کمک فدر جلو/عقب
Steering		Power steering/ هیدرومکانیکی		فرمان
Brake	Type	Dual circuit, hydraulic with vacuum assist, ABS system دو مداره هیدرولیکی با تقویت بوستر خلا و سیستم ضد قفل		نوع
	Front / Rear	Drums / کشکی		جلو/عقب
Min. turning radius (mm)		3500		کمترین شعاع چرخش (میلی متر)
Tires		8.25 -16		تایرها
Fuel consumption in full load at road(100km)		11.5 lit		مصرف سوخت به ازای هر 100 کیلومتر در شرایط جاده و بار کامل
MAIN EQUIPMENT	Cabin tilting mechanism	●	Wood grain dashboard	▲
	AM,FM/CD stereo	●	Sun visors	●
	Recording equipment	●	Power windows	▲
	Tilting & telescopic steering column	●	Cold A/C	●
	Front fog lamps	●	warm A/C	●
	Engine tachometer	●	Power steering	●
	Radial tires	▲		

حق تغییر مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی برای شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان محفوظ می باشد.