



شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان  
وابسته به شرکت تراکتورسازی ایران

# KADIA

## AT60

کامیون ۶ تن - کاربری سردخانه  
( یخچال )



شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان  
وابسته به شرکت تراکتورسازی ایران

کارخانه : تبریز ، جاده سردرود ، مجتمع کارخانجات تراکتورسازی ایران  
امور فروش : ۴۱۱-۴۴۴۵۹۵۴ دورنگار : ۱۰۰-۴۲۶-۴۱۱  
مستودق پستی : ۱۷۶-۵۳۶۱۶ کدپستی : ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۵

A D V M C O



- کابین راننده تاشو
- طراحی ارگونومیک کابین و جدار بودن فضای داخلی
- تسلط کامل راننده به جاده و میدان دید زیاد آینده ها




- سیستم پیشرفته پاشش سوخت Bosch با تکنولوژی Common rail
- پدال گاز الکترونیکی
- مصرف سوخت پایین ناشی از تکنولوژی مدیریت الکترونیکی سیستم Common rail موتور

- قوای محرکه طرح IVECO - Sofim مدل موتور
- سیستم مدیریت الکترونیکی موتور
- موتور سبب با استاندارد آلایندگی EuroIII
- عیب یابی موتور توسط دستگاه دیاگ
- دارای گرمکن سوخت



- محورهای عقب و جلو با کیفیت و بادوام ساخت ایران (شرکت تولید محور خودرو)
- گیربکس IVECO مدل 2826.5 با قابلیت نصب بغل گیربکس (PTO)
- ترمز دستی پر قدرت نصب شده در خروجی گیربکس
- قدرت مانور و فرمان پذیری بسیار بالا با فرمان هیدرولیکی قابل تنظیم

■ تصاویر ممکن است شامل برخی قطعات انتخابی باشد .

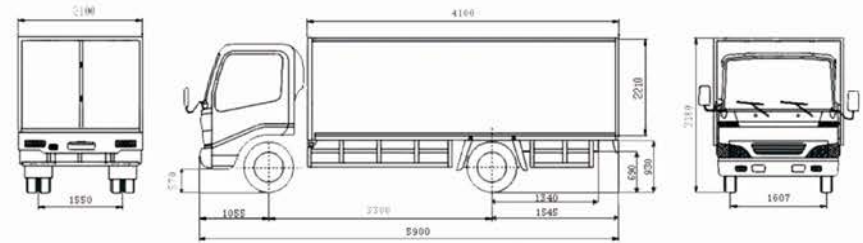

SPECIFICATIONS

Model		AT 60		مدل
Type		Single Cab-Cargo truck/کابین باری تک کابین		نوع
Cargo application		پنجپال ( سرد خانه )		کاربری
DIMENSION & WEIGHTS				ابعاد و اوزان
Overall dimensions (mm)	Length	5900	طول	ابعاد کلی ( میلی متر )
	Width	2100	عرض	
	Height	3180	ارتفاع	
Wheelbase(mm)	3300		فاصله محورها ( میلی متر )	
Tread(mm)	1607(front),1550(rear)		فاصله عرضی چرخهای جلو و عقب ( میلی متر )	
Cargo deck (inside) (mm)	Length	4100	طول	ابعاد بارگیری ( میلی متر )
	Width	2100	عرض	
Curb vehicle weight(kg)	3670		وزن خالص خودرو با کاربری سرد خانه ( کیلوگرم )	
Gross vehicle weight (kg)	6000		وزن نا خالص ( کیلوگرم )	
ENGINE				موتور
Model		IVECO Design - SOFIM 8140.43S		مدل
Type		Diesel, 4-cylinder, in line, water-cooled, Common rail,direct injection دیزل چهار سیلندر خطی-خنک شونده با مایع خنک کاری ریل مشترک پاشش مستقیم		نوع
Bore & stroke (mm)	94.4x100		قطر و کورس سیلندر ( میلی متر )	
Displacement (cm3)	2798		حجم موتور ( سانتی متر مکعب )	
Compression ratio	18.5:1		نسبت تراکم	
Max. power (Kw/rpm)	92/3600		حداکثر قدرت ( کیلو وات / دور در دقیقه )	
Max. torque(N.m/rpm)	285/1800		حداکثر گشتاور ( نیوتن متر / دور در دقیقه )	
Emission Standard	EuroIII		استاندارد آلایندگی	
Electrical				سیستم برق
Battery	150 Ah,12V		باتری	
Alternator	120 A,14V		دینام	
DRIVE TRAIN				سیستم انتقال قدرت
Clutch	Hydraulic, single plate, dry type diaphragm spring/ تک صفحه ای خشک		کلاچ	
Gearbox	IVECO-5 speed manual/ هسمرعت جلو + دنده عقب		گیربکس	
CHASSIS				شاسی
Frame	Ladder shaped, I section/ نردبانی		فریم	
Suspension, front/rear	Leaf springs/ فنر تخت/ فنر		فنر بندی جلو/عقب	
Shock absorber, front/rear	hydraulic shock absorbers/ کمک فنر هیدرولیکی		کمک فنر جلو/عقب	
Steering	Power steering/ هیدرومکانیکی		فرمان	
Brake	Type	Dual circuit, hydraulic with vacuum assist, ABS system دو مداره هیدرولیکی با تقویت بوستر خلا و سیستم ضد قفل	نوع	ترمز
	Front / Rear	کفشکی Drums	جلو/عقب	
Min. turning radius (mm)	4000		کمترین شعاع چرخش ( میلی متر )	
Tires	8.25 -16		تایرها	
Fuel consumption in full load at road(100km)		11.5 lit	مصرف سوخت به ازای هر 100 کیلومتر در شرایط جاده و بار کامل	
MAIN EQUIPMENT	Cabin tilting mechanism	●	Wood grain dashboard	▲
	AM,FM/CD stereo	●	Sun visors	●
	Recording equipment	●	Power windows	▲
	Tilting & telescopic steering column	●	Cold A/C	●
	Front fog lamps	●	warm A/C	●
	Engine tachometer	●	Power steering	●
	Radial tires	▲		

■ حق تغییر مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی برای شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان محفوظ می باشد .